
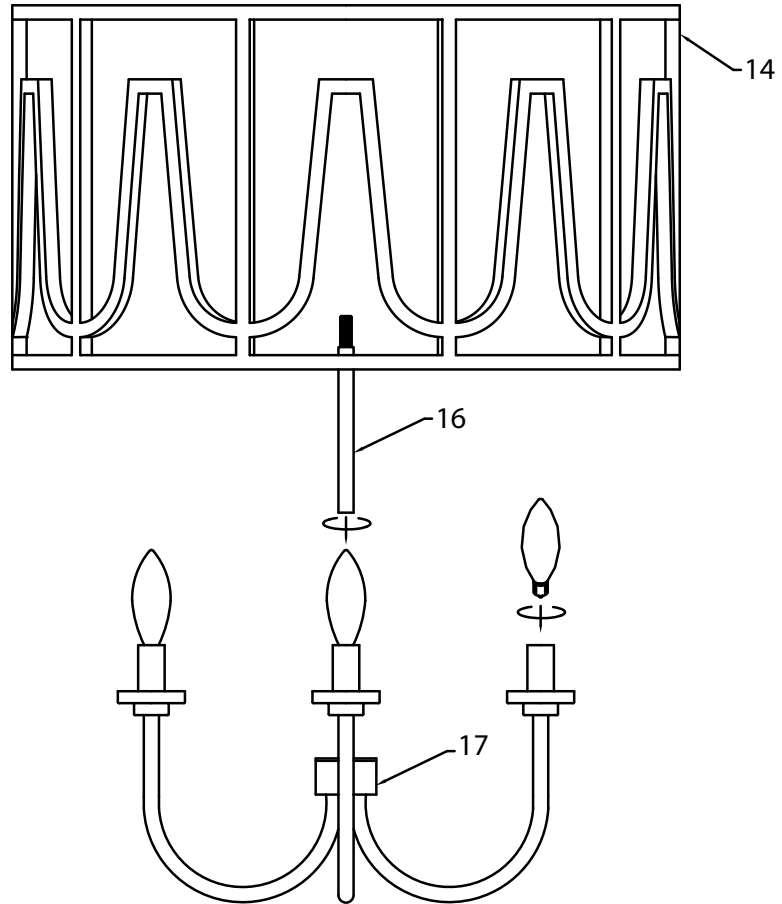
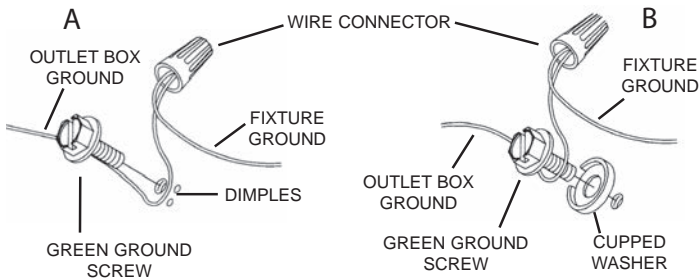


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


- 1) Pass fixture wire from bottom light assembly[17] and thread into place center tube[16], pass wire through shade frame[14] and through the coupler[15] and thread into place. Run the wire through desired amount of stems[1] and screw stems together using supplied short threaded tubes[2]. Thread stems into coupler on top of shade frame[14].
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with arrow symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through end of swivel[3] without threaded pipe. Thread that end of swivel onto end of last stem.
NOTE: Direction of swivel in accordance with ceiling.
- 3) Pass fixture wire through hole in canopy[4]. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 4) Pass fixture wire through flat washer[13] and the loop on end of safety cable [12]. Slip loop on safety cable over end of threaded pipe protruding from inside of canopy. Pass fixture wire through lockwasher[5]. Slide lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hexnut[6]. Thread hexnut onto end of threaded pipe. Connect safety cable into the outlet box securely.
- 5) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[7]. Assemble mounting screws[8] into threaded holes.
- 6) Attach mounting strap to outlet box[9] using strap mounting screws[11]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 7) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
 If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

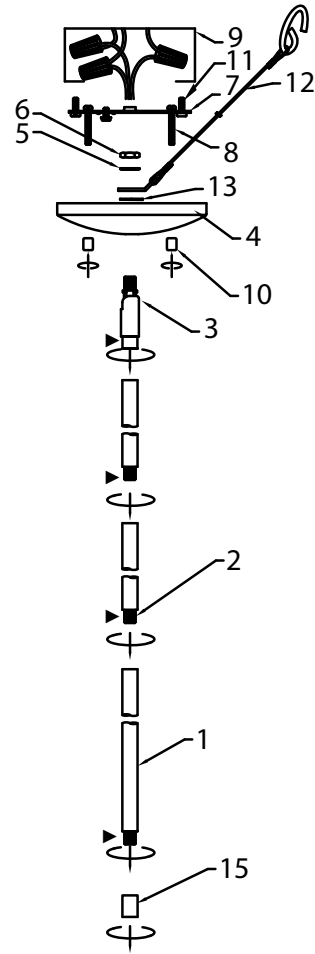

- 8) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)






- 9) Raise canopy to ceiling. NOTE: Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- 10) Secure canopy in place by using the use lock-up knobs[10] and lockwashers[11] to secure canopy. Tighten to secure.
- 11) Insert recommended bulb (not supplied).

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 1) Pase el cable del accesorio a través de la cantidad deseada de tallos[1] y el tornillo se unen utilizando tubos roscados cortos suministrados[2]. El hilo se introduce en el acoplador en la parte superior del marco de sombra[14]. **NOTA:** El compuesto de bloqueo de rosca debe aplicarse a todos los hilos del vástago como se indica con el símbolo de flecha para evitar la rotación accidental del dispositivo durante la limpieza, relamping, etc.
- 2) Pasar del luminario al alambre a través del extremo del eslabón giratorio[3] sin tubo. Ese extremo del eslabón giratorio en el extremo del último vástago del hilo de rosca. **NOTA:** dirección de giro de conformidad con el techo.
- 3) Pasar del luminario a través del orificio en el pabellón[4]. Pasar tubo roscado en el extremo del eslabón giratorio a través del orificio en el pabellón.
- 4) Pase el cable de fijación a través de la arandela plana[13] y el lazo en el extremo del cable de seguridad[12]. Deslice el lazo en el cable de seguridad sobre el extremo de la tubería roscada sobresaliendo desde el interior del dosel. Pase el cable del aparato a través de la arandela de seguridad[5]. Deslice la arandela de seguridad en el extremo de la tubería roscada sobresaliendo desde el interior del dosel. Pase el cable de fijación a través de la tuerca hexagonal[6]. Enrosque la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado. Conecte el cable de seguridad en la caja de salida de forma segura.
- 5) Encuentre los orificios roscados adecuados en la correa de montaje[7]. Montar los tornillos de montaje[8] en los orificios roscados.
- 6) Fije la correa de montaje a la caja de salida[9] con los tornillos de fijación de la correa[11]. La correa de montaje puede ajustado para adaptarse a la posición del aparato.
- 7) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).
 - A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
 - B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.


Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

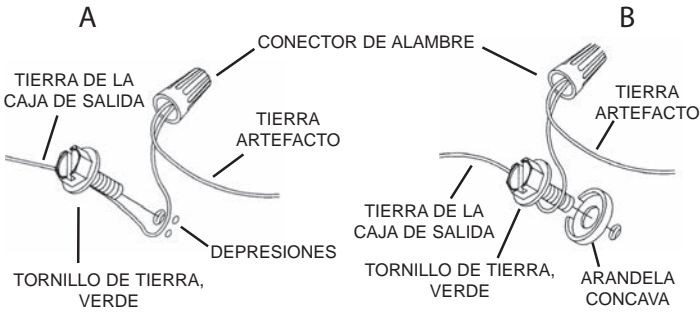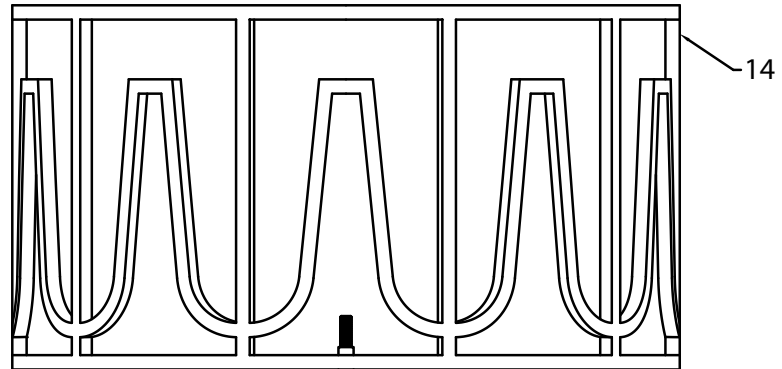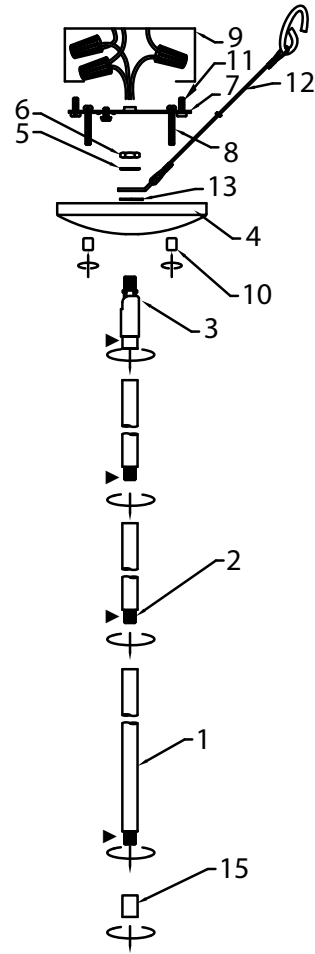

- 8) Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 9) Levante el pabellón al techo. **NOTA:** Confirme que todos los cables queden dentro del escudete, y que el borde de éste no los apriete contra el techo.
- 10) Asegure el dosel en su lugar utilizando los botones de bloqueo[10] y las arandelas de seguridad[11] para asegurar el dosel. Apriete para asegurar.
- 11) Inserte la bombilla recomendada (no incluido).

