


- 1) Insert split flexible washer below metal washer on fixture body.
- 2) Pass fixture wire through hole in cap. Lower cap down. Set cap on top of metal washer.
- 3) Pass fixture wire through stem and thread end of stem to top of fixture body.
- 4) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 5) Pass fixture wire through end of swivel without threaded pipe. Thread swivel onto end of last stem.
- 6) Pass fixture wire through hole in canopy. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 7) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto threaded pipe. Tighten hexnut to secure swivel to canopy.
- 8) **TURN OFF POWER.**

**NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol ( ◄ ) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
- b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.


- 9) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 10) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 11) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
  - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

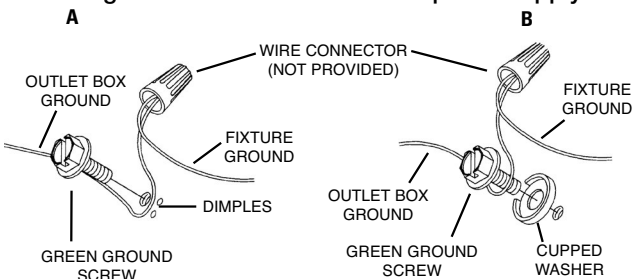

- 12) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 13) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 14) Thread knurl knobs onto ends of mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 15) Remove finials in ring at top of fixture body.

**SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.  
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.**

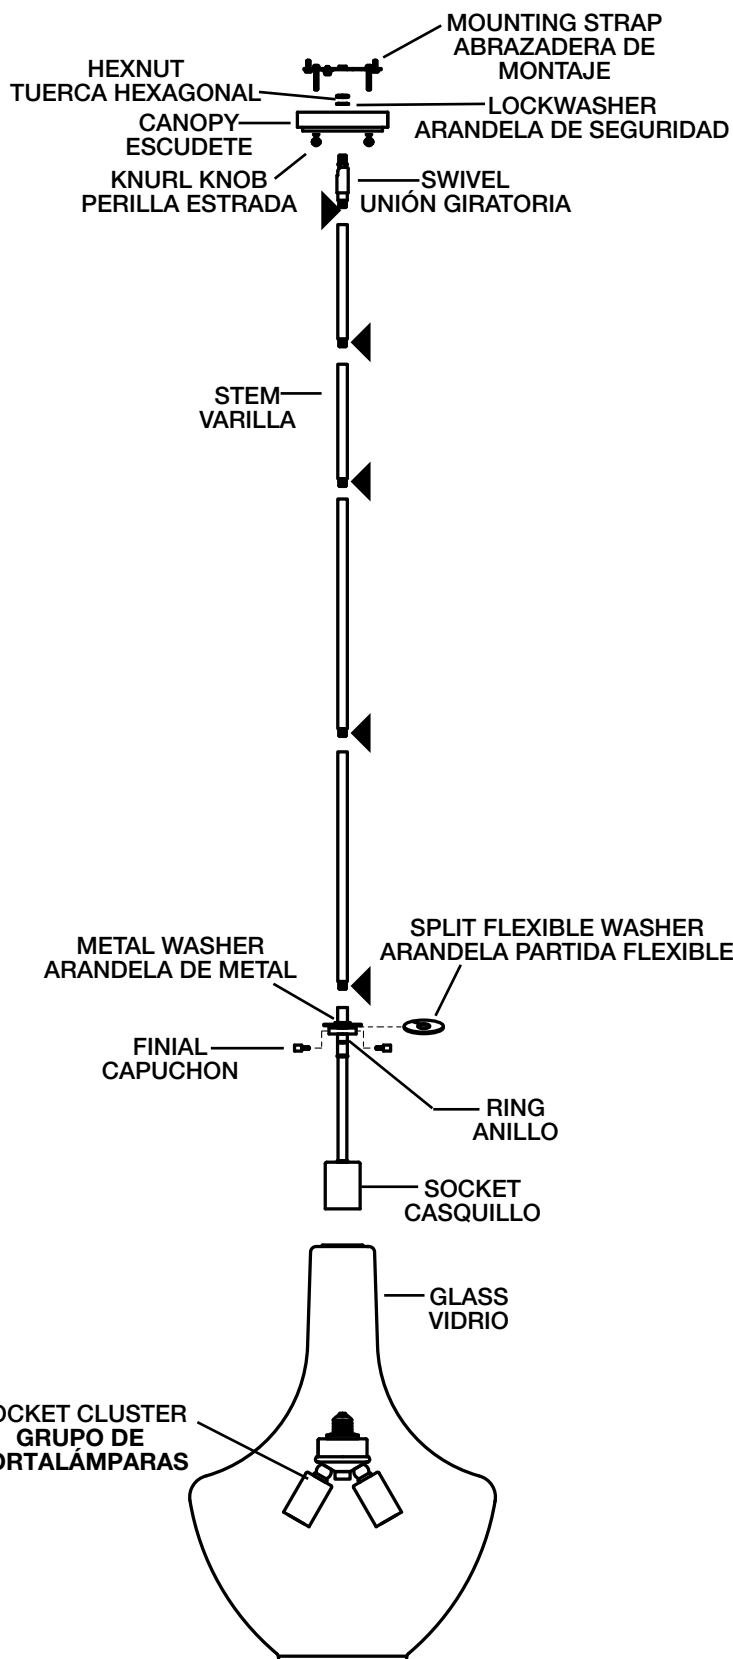

- 16) Raise glass up towards fixture. Pass small hole in top of glass over socket.
- 17) Raise glass and cap until bottom of glass is above holes in ring on fixture body where finials were removed in step 15. **NOTE:** The split washer will flex to accommodate neck of glass.
- 18) Replace finials in holes in fixture body.
- 19) Carefully lower glass and cap down. Allow inside of glass to rest on finials.
- 20) Carefully pass socket cluster up through hole in bottom of glass. Screw socket cluster into socket.

**IMPORTANT:** After glass has been assembled to fixture, if glass does not hang straight: Raise glass and cap up. Rotate glass the appropriate direction (either clockwise or counter clockwise). Carefully lower glass and cap down and allow glass to rest on finials. Repeat this process until glass hangs straight.


**To Remove Glass:**

- 1) Remove socket cluster from socket.
- 2) Raise glass and cap up until bottom of glass is above finials.
- 3) Remove finials.
- 4) Lower glass and cap down. Allow cap to rest on top of metal washer. Continue to carefully lower glass. Pass top hole in glass down over socket.

- 1) Inserte una arandela partida flexible debajo de la arandela metálica en el artefacto de iluminación.
- 2) Pase el cable del artefacto por el orificio de la tapa. Ahora baje la tapa hasta apoyarla contra la arandela metálica.
- 3) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y rosque el extremo del vástago en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 4) Pase el cable del artefacto a través de los vástagos y vástagos de tornillo. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 5) Pase el cable del artefacto por la boca de la junta articulada, pero sin el tubo roscado. Ahora enrosque la junta articulada en la boca del último vástago.  
**NOTA:** mueva la junta articulada conforme a la pendiente del cielorraso si es necesario.
- 6) Pase el cable del artefacto por el orificio del escudete o caja de empalmes. Luego pase el tubo roscado conectado a la boca de la junta giratoria por el orificio del escudete.
- 7) Pase el cable del artefacto por el orificio de la arandela de presión y bloqueo. Enrosque la arandela de presión y bloqueo en la boca del tubo roscado que sobresale del interior del escudete. Pase el cable del artefacto por el orificio de la tuerca hexagonal. Ahora enrosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado, teniendo cuidado de ajustar la tuerca para afianzar la junta articulada al escudete.
- 8) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**  
**IMPORTANTE:** Antes de comenzar, **NUNCA** trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
  - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
  - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
  - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- 9) Ensamble los tornillos de montaje en los orificios roscados en la barra de montaje.
- 10) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- 11) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos.

- (Vea la ilustracion A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

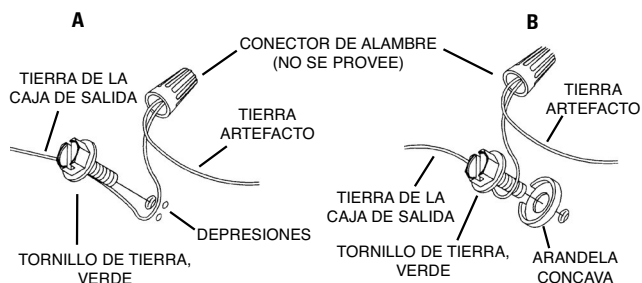


## VEA EL OTRO LADO DEL DOCUMENTO PARA LA ILUSTRACIÓN DEL ARTEFACTO.

- 12) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 13) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 14) Asegure el artefacto al techo con las perillas estriadas.
- 15) Quite los capuchones del anillo en la parte superior del artefacto de iluminación.
- 16) Eleve el vidrio hacia el artefacto hasta pasar el pequeño orificio de la tulipa por el portalámparas.
- 17) Eleve el vidrio y la tapa hasta que la base de la tulipa esté por encima de los orificios del anillo en el artefacto de iluminación, de donde se quitaron los capuchones en el paso 15.  
**NOTA:** la arandela partida es lo suficientemente flexible para dar lugar al cuello de la tulipa.
- 18) Vuelva a colocar los capuchones en los orificios correspondientes del artefacto de iluminación.
- 19) Baje cuidadosamente el vidrio y la tapa, dejando que el interior del vidrio descansa sobre los capuchones.
- 20) Pasar con cuidado el grupo de portalámparas arriba a través del agujero en el parte inferior del vidrio. Atornillar el grupo de portalámparas en el casquillo.

**IMPORTANTE:** si el vidrio no está suspendida a plomo luego de armarla con el artefacto, levante el vidrio y la tapa. Gire el vidrio en el sentido apropiado, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Baje cuidadosamente el vidrio y la tapa hasta que aquélla descansa sobre los capuchones. Repita estos pasos hasta que el vidrio esté suspendida a plomo.

### Para quitar el vidrio:

- 1) Quite el casquillo del grupo de portalámparas.
- 2) Eleve el vidrio y la tapa hasta que la base del vidrio esté por encima de los capuchones.
- 3) Quite los capuchones.
- 4) Ahora baje el vidrio y la tapa hasta que ésta descansa sobre la arandela metálica. Luego siga bajando cuidadosamente el vidrio. Luego pase el orificio superior del vidrio por el portalámparas.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.  
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.