

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


RIGID STEM MOUNT

- 1) Pass wire through stems[2] and screw stems into couplings[1] on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▲) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) On each side of fixture, pass fixture wire through one small threaded pipe[3]. Screw each small threaded pipe onto top of stem on each side.
- 4) On each side of fixture, pass fixture wires through each hole in canopy[6]. Lower canopy down towards stems. Pass each hole in canopy over end of each threaded pipe on top of stems.
- 5) On one side of fixture, pass fixture wire through lockwasher[7]. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hexnut[8]. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 6) On other side of fixture, slide lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy and thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 7) Turn off power.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 8) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[12]. Assemble mounting screws[13] into threaded holes.
- 9) Attach mounting strap to outlet box[14] using mounting strap screws[15]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 10) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

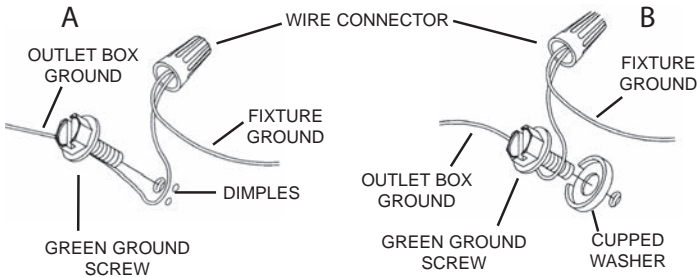


- 11) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 12) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy.
- 13) Secure fixture to ceiling with lock-up nobbs[11] and lockwashers[10].

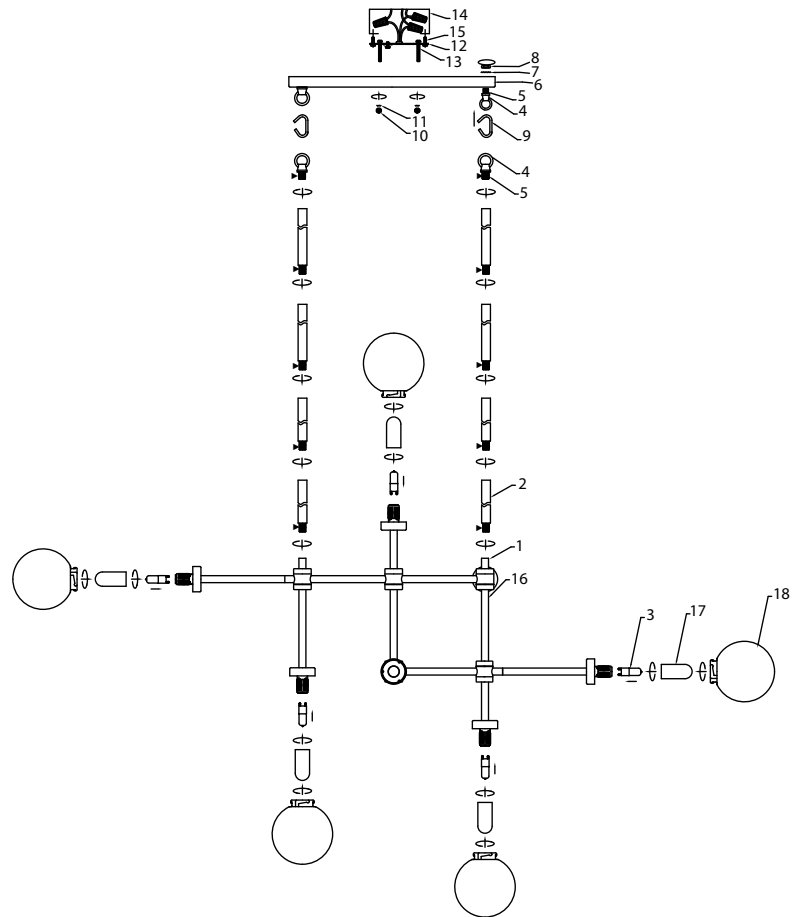

- 14) Insert supplied bulb[3] by pushing into the sockets of light assembly[16].
- 15) Thread on the supplied bulb covers[17], **NOTE** that the bulb covers are installed for safety purposes and must be used.
- 16) Install the glass ball shades[18] by placing over the sockets and seating into the socket cups and rotating clockwise into place.


LOOP/CHAIN LINK MOUNT

- 1) Follow steps 1 and 2 from Rigid Stem Mount Instructions.
- 2) Thread one small threaded pipe[5] into end of each small loop[4].
- 3) Pass fixture wire through first loop. Thread one first loop onto end of each last stem.
- 4) On one side of fixture, pass fixture wire through second loop and through hole in canopy[6]. Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 5) Pass fixture wire through hole in lockwasher[7] and hexnut[8]. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 6) On other side of fixture, pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 7) Pass fixture wire through lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 8) Pass fixture wire through hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 9) Attach chain link[9] to small loop[4] at end of each stem and to each loop on canopy.
- 10) Follow steps 14 - 16 from Rigid Stem Mount Instructions.

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.


INSTALLATION SUR TIGE CANNELÉE

- 1) Acheminer le fil du luminaire par la tige et visser la tige en haut du luminaire[1][2]. **REMARQUE** : appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (◄) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 2) Acheminer le fil du luminaire par les tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- 3) De chaque côté du luminaire, passer un fil du luminaire par un petit tuyau fileté[3]. Visser tous les petits tubes filetés sur le dessus de la tige de chaque côté.
- 4) De chaque côté du luminaire, passer les fils du luminaire à travers chaque trou dans le cache[6]. Abaisser le cache sur les tiges. Passer chaque trou dans le cache sur l'extrémité de chaque tube fileté situé au-dessus des tiges.
- 5) Sur un côté du luminaire, passer un fil du luminaire par le trou dans une rondelle de blocage[7]. Visser la rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'intérieur du cache. Passer le fil du luminaire par l'écrou hexagonal[8]. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté.
- 6) De chaque côté du luminaire, Visser la rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'intérieur du cache et visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté.
- 7) Couper le courant.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 8) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage[12]. Vissez les vis de montage[13] dans les trous filetés.
- 9) Vissez la barre de montage sur la boîte de jonction[14] à l'aide des vis de la sangle de montage[15]. La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 10) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

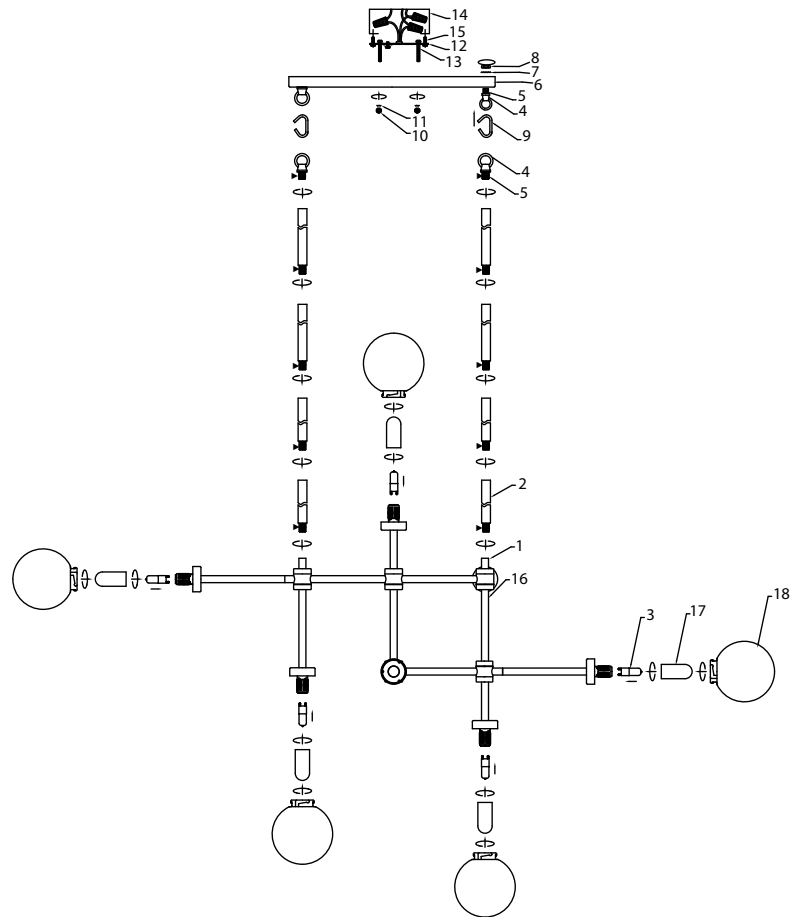

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 11) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy.
- 12) Fixer le luminaire sécuritairement au plafond avec des rondelles de blocage[11] et boutons de fixation[10].
- 13) Insérez l'ampoule fournie [3] en poussant dans les douilles de l'ensemble d'éclairage [16].
- 14) Vissez les couvercles d'ampoule fournis [17], **REMARQUE** que les couvercles d'ampoule sont installés pour des raisons de sécurité et doivent être utilisés.
- 15) Installez les pare-boule en verre [18] en les plaçant dans les douilles et en les faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

MONTAGE DES LIENS EN BOUCLE/MAILLON

- 1) Suivre les étapes 1 et 2 des instructions Montage de la tige.
- 2) Visser les boucles sur l'extrémité de chaque tube fileté[3][16].
- 3) Ajouter un maillon à chaque boucle et puis une autre boucle à chaque maillon.
- 4) Sur un des côtés du luminaire, passer le fil du luminaire par la deuxième boucle puis par le trou dans le cache[6]. Passer le tube fileté à l'extrémité de la deuxième boucle par le trou situé dans le cache.
- 5) Alimentez le fil de fixation à travers le trou dans la rondelle[7] de verrouillage et l'écrou hexagonal[8]. Enfiler l'écrou hexagonal à l'extrémité du tuyau fileté.
- 6) Sur l'autre côté du luminaire, passer le tube fileté à l'extrémité de la deuxième boucle par le trou situé dans le cache.
- 7) Faire passer le fil de fixation dans le trou de la rondelle d'arrêt. Enfiler la rondelle d'arrêt sur l'extrémité du tuyau fileté faisant saillie à l'intérieur de la canopée.
- 8) Faire passer le fil de fixation dans le trou du hexnut. Enfiler hexnut sur l'extrémité du tuyau fileté.
- 9) Fixez un maillon de chaîne[17] à une petite boucle[4]e à la fin de chaque tige et à chaque boucle du couvercle.
- 10) Suivre les étapes 13 à 15 des instructions Montage de la tige.