


**Fixture Diagram**

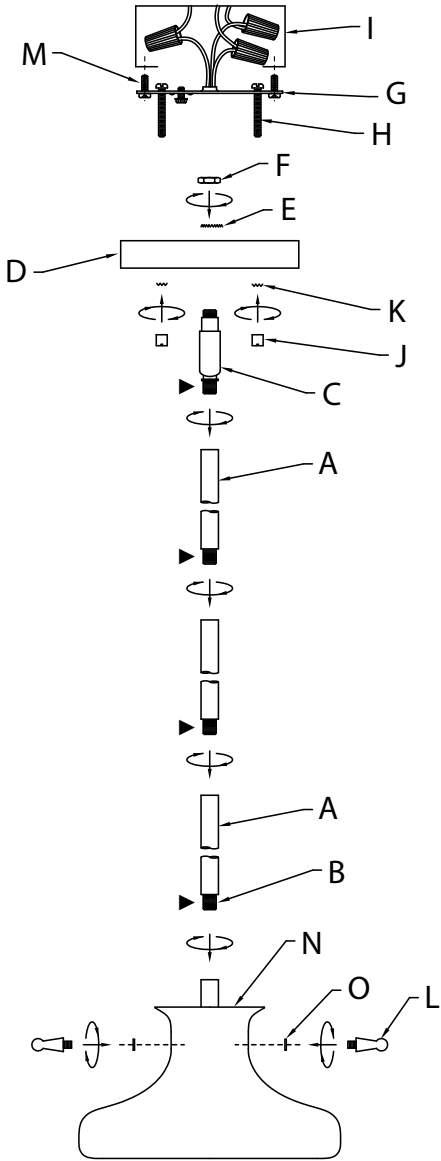

**Parts List**

- |                                 |                            |                                  |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>[A]</b> Stems                | <b>[G]</b> Mounting Strap  | <b>[L]</b> Studded Finial        |
| <b>[B]</b> Short Threaded Tubes | <b>[H]</b> Mounting Screws | <b>[M]</b> Strap Mounting Screws |
| <b>[C]</b> Swivel               | <b>[I]</b> Outlet Box      | <b>[N]</b> Shade                 |
| <b>[D]</b> Canopy               | <b>[J]</b> Knobs           | <b>[O]</b> Rubber Washer         |
| <b>[E]</b> Lockwasher           | <b>[K]</b> Lockwashers     |                                  |
| <b>[F]</b> Hexnut               |                            |                                  |

**Cautions**

**CAUTION – RISK OF SHOCK –**  
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

**WARNING:**  
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

**CLEANING:**  
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.  
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.


**Installation Instructions**

- Slip rubber washer [O] onto threads of studded finial [L] and screw studded finial into shade [N], making sure rubber washer is between studded finial and outside surface of shade. Repeat for two (2) remaining holes in shade.
- Pass fixture wires from shade [N] through desired number of stems [A] and short threaded tubes [B]. Screw stems together using short threaded tubes.  
**NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

**Installation Instructions (continued)**

- Screw first stem into coupling attached to top of shade.
- Pass fixture wires from last stem through swivel [C]. Swivel should be installed with the longer end hanging down towards the mounting stems.
- Screw longer end of swivel into end of last stem. Note direction of swivel in accordance with ceiling. *If swivel is not yet installed, follow steps 6, 7 & 8. If swivel is already installed, go to step 9.*
- Pass fixture wire through hole in canopy [D]. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- Pass fixture wire through lockwasher [E]. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- Pass fixture wire through hexnut [F]. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- NOTE:** Fixture wire should not be cut shorter than 20 inches from above the canopy.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap [G]. Assemble mounting screws [H] into threaded holes.
- Attach mounting strap to outlet box [I] using the strap mounting screws [M]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

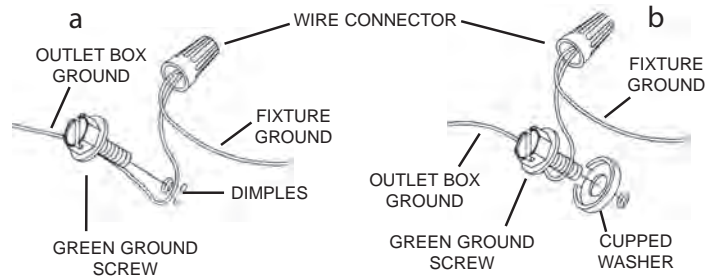

- Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.  
**NOTE:** Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy, or canopy and ceiling.
- Use knobs [J] and lockwashers [K] to secure canopy. Tighten to secure.
- Insert recommended bulb (Not supplied).

## Diagramme d'appareils

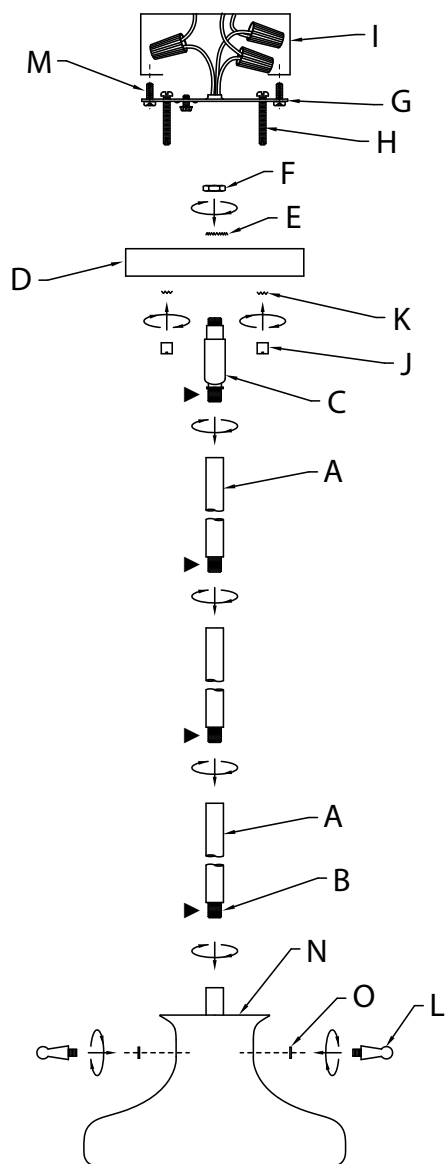

## Liste des Pièces

[A] Tiges	[G] Support de Montage	[L] Ornement à Crampons
[B] Tubes à Filets Courts	[H] Vis de Montage	[M] Vis de Fixation du Support
[C] Pivot	[I] Boîte à Prises	[N] Cache
[D] Cache	[J] Boutons	[O] Rondelle en Caoutchouc
[E] Rondelle de Blocage	[K] Rondelles de Blocage	
[F] Écrou Hexagonal		

## Précautions

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

**ATTENTION:**  
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

## NETTOYAGE :


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

## Instructions d'installation

- 1) Passez la rondelle en caoutchouc [O] sur le filetage de l'ornement à crampons [L] et vissez l'ornement à crampons dans le cache [N] en vous assurant que la rondelle en caoutchouc se trouve bien entre l'ornement à crampons et la surface extérieure du cache. Répétez l'opération pour les deux (2) autres trous.
- 2) Passez les fils du luminaire du cache [N] par le nombre souhaité de tiges [A] et de tubes filetés courts [B]. Vissez les tiges ensemble en vous servant des tubes filetés courts.  
**REMARQUE :** Un composé de freinage de filets doit être utilisé pour toutes les tiges filetées tel qu'indiqué par le symbole (▶) pour prévenir les rotations accidentelles du luminaire durant le nettoyage, le changement d'ampoule, etc.
- 3) Vissez la première tige dans l'accouplement fixé en haut du cache.
- 4) Passez les fils du luminaire de la dernière tige par le pivot [C]. Le pivot doit être installé avec l'extrémité la plus longue suspendue vers les tiges de montage.
- 5) Vissez l'extrémité la plus longue du pivot sur l'extrémité de la dernière tige.  
Notez la direction du pivot en fonction du plafond. *Si le pivot n'est pas encore installé, suivre les étapes 6, 7 et 8. Si le pivot est déjà installé, passer à l'étape 9.*
- 6) Passez les fils du luminaire par le trou situé dans le cache [D]. Passez le tube fileté sur l'extrémité du pivot par le trou situé dans le cache.
- 7) Vissez les fils du luminaire par la rondelle de blocage [E]. Vissez une rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'intérieur du cache.
- 8) Passez les fils du luminaire par l'écrou hexagonal [F]. Vissez l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté.  
**REMARQUE :** Les fils du luminaire ne doivent pas être coupés à moins de 50 cm (20 po) du dessus du cache.
- 9) Localisez les trous filetés appropriés sur le support de montage [G]. Vissez les vis de montage [H] dans les trous filetés.
- 10) Fixez le support de montage sur la boîte à prises [I] avec les vis de fixation du support [M]. Le support de montage peut être réglé en fonction de la position du luminaire.
- 11) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 12) Poussez le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.  
**REMARQUE :** Veiller à ce que les fils ne soient pas coincés entre le support de montage et le luminaire ou entre le cache et le plafond.
- 13) Utilisez les boutons [J] et les rondelles de blocage [K] pour sécuriser le cache. Serrez pour fixer.
- 14) Installez l'ampoule recommandée (non fournie).

Diagrama de Accesorios

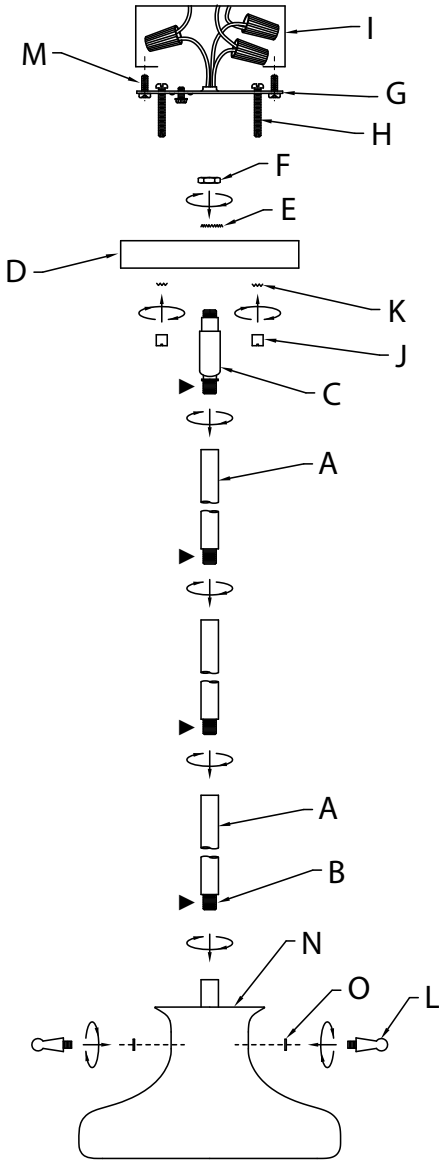

Lista de Partes

- [A] Vástagos
- [B] Tubos Roscados Cortos
- [C] Unión Giratoria
- [D] Escudete
- [E] Arandela de Seguridad
- [F] Tuerca Hexagonal
- [G] Abrazadera de Montaje
- [H] Tornillos de Montaje
- [I] Caja de Distribución
- [J] Perillas
- [K] Arandelas de Seguridad
- [L] Capuchón
- [M] Tornillos de Montaje de la Abrazadera
- [N] Pantalla
- [O] Arandela de Goma

Precauciones

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –** Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.


Instrucciones de instalación

- 1) Deslice la arandela de goma [O] sobre las roscas del capuchón [L] y enrosque el capuchón en la pantalla [N], asegurándose de que la arandela de goma se encuentre entre el capuchón y la superficie exterior de la pantalla. Repita para los dos (2) orificios restantes en la pantalla.
- 2) Pase los cables del artefacto desde la pantalla [N] a través del número deseado de vástagos [A] y tubos roscados cortos [B]. Enrosque los vástagos entre sí utilizando tubos roscados cortos.  
**NOTA:** El compuesto para rosca estanca debe aplicarse a todas las roscas de vástago con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el cambio de lámpara, etc.

Instrucciones de instalación (continuación)

- 3) Enrosque el primer vástago en el acoplamiento unido a la parte superior de la pantalla.
- 4) Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través de la unión giratoria [C]. La unión giratoria debe instalarse con el extremo más largo colgando hacia los vástagos de montaje.
- 5) Enrosque el extremo más largo de la unión giratoria en el extremo del último vástago.  
Tenga en cuenta la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el techo. Si la unión giratoria aún no está instalada, siga los pasos 6, 7 y 8. Si la unión giratoria ya está instalada, vaya al paso 9.
- 6) Pase los cables del artefacto a través del orificio en el escudete [D]. Pase el tubo roscado en el extremo de la unión giratoria hacia arriba a través del orificio en el escudete.
- 7) Pase los cables del artefacto a través de la arandela de seguridad [E]. Enrosque la arandela de seguridad en el extremo del tubo roscado que sobresale desde el interior del escudete.
- 8) Pase el cable del artefacto a través de la tuerca hexagonal [F]. Enrosque la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado.  
**NOTA:** El cable del artefacto no debe ser cortado a menos de 20 pulgadas de la parte superior del escudete.
- 9) Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje [G]. Ensamble los tornillos de montaje [H] en los orificios roscados.
- 10) Fije la abrazadera de montaje a la caja de distribución [I] usando los tornillos de montaje de la abrazadera [M]. La abrazadera de montaje se puede ajustar a la posición del artefacto.
- 11) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
  - a) En las lámparas que tienen el abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasarlo por el abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

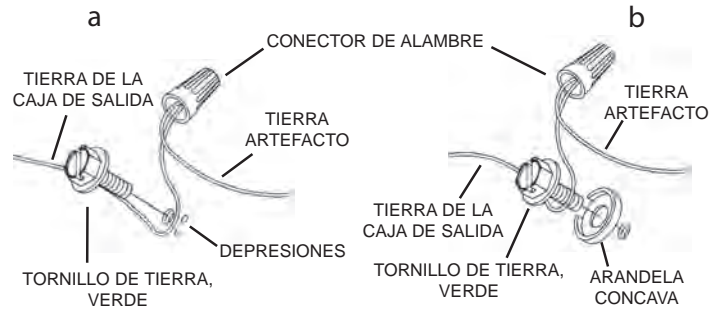

- 12) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 13) Empuje el artefacto al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.  
**NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y el escudete, o entre el escudete y el techo.
- 14) Use perillas [J] y arandelas de seguridad [K] para asegurar el escudete. Ajuste para asegurar.
- 15) Inserte la bombilla recomendada (No se provee).