



Fixture Diagram

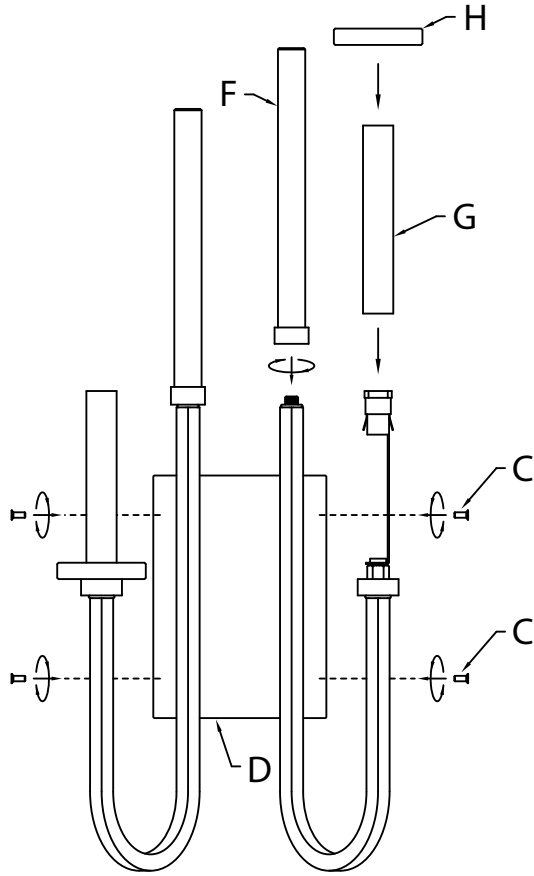

FRONT VIEW

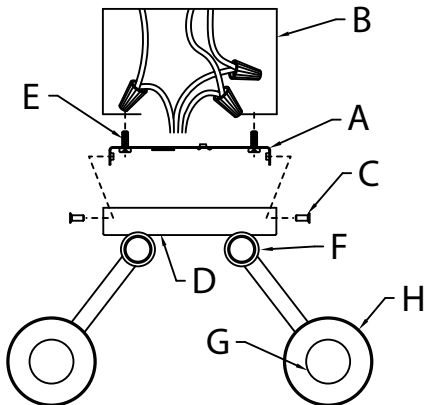

TOP VIEW

Parts List

- | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| [A] Mounting Plate | [D] Canopy | [F] Decorative Rods |
| [B] Outlet Box | [E] Plate Mounting Screws | [G] Candle Covers |
| [C] Mounting Screws | | [H] Discs |

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.


CLEANING:

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

Installation Instructions

- 1) Attach mounting plate [A] to outlet box [B] using the plate mounting screws [E]. Mounting plate can be adjusted to suit position of fixture.
- 2) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting plate is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting plate.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

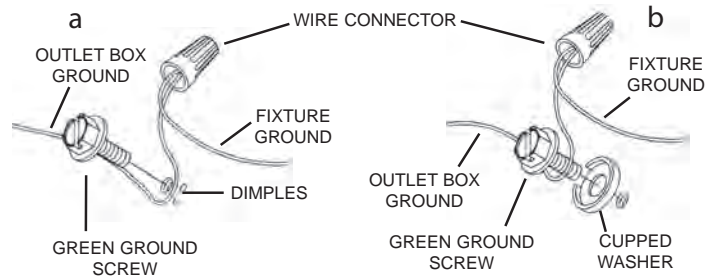

- 3) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)




- 4) Push fixture to wall carefully aligning holes in mounting plate with holes in canopy [D].
NOTE: Fixture can be mounted with glass in the up or down position. Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between canopy and wall.
- 5) Screw in four (4) mounting screws [C]: two on the left side of canopy and two on the right side of canopy [D].
- 6) Screw decorative rods [F] onto threads protruding from top of center arms.
- 7) Carefully lower candle covers [G] down over sockets.
- 8) Carefully slide discs [H] down over candle covers.
- 9) Insert recommended bulbs (not supplied).

Diagramme d'appareils

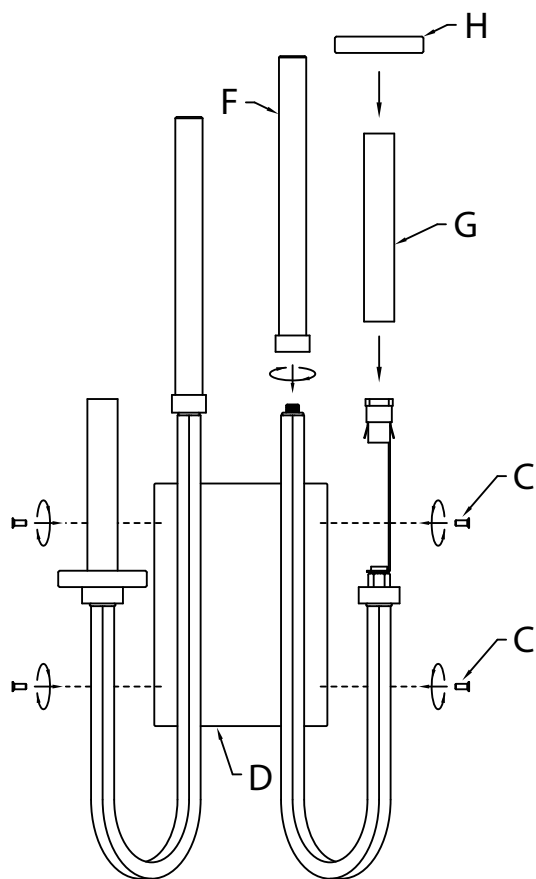

VUE AVANT

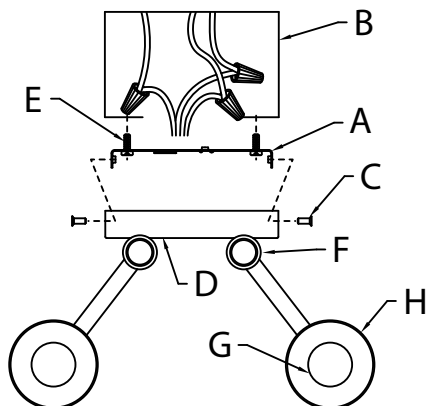

VUE DU HAUT

Liste des Pièces

[A] Plaque De Montage	[D] Cache	[F] Tiges Décoratives
[B] Boîte À Prises	[E] Vis de Fixation de la Plaque	[G] Couvercles de Bougie
[C] Vis de Montage		[H] Disques

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

NETTOYAGE :


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

Instructions d'installation

- 1) Fixer la plaque de montage **[A]** sur la boîte à prises **[B]** à l'aide des vis de fixation de la plaque **[E]**. La plaque de montage peut être réglée en fonction de la position du luminaire.
- 2) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).




- 3) Poussez le luminaire vers le mur en alignant soigneusement les trous dans la plaque de montage avec les trous dans le cache **[D]**.
REMARQUE : Le luminaire peut être monté avec le verre en position vers le haut ou vers le bas. Assurez-vous que tous les fils sont à l'intérieur de la cache et ne pas être pincés entre la cache et le mur.
- 4) Visser quatre (4) vis de montage **[C]** : deux sur le côté gauche du cache et deux sur le côté droit du cache **[D]**.
- 5) Vissez les tiges décoratives **[F]** sur les filets dépassant du dessus des bras centraux.
- 6) Abaissez délicatement les couvercles de bougie **[G]** par dessus les douilles.
- 7) Faites glisser avec précaution les disques **[H]** vers le bas sur les couvercles de bougie.
- 8) Installez les ampoules recommandées (non fournies).

Diagrama de Accesorios

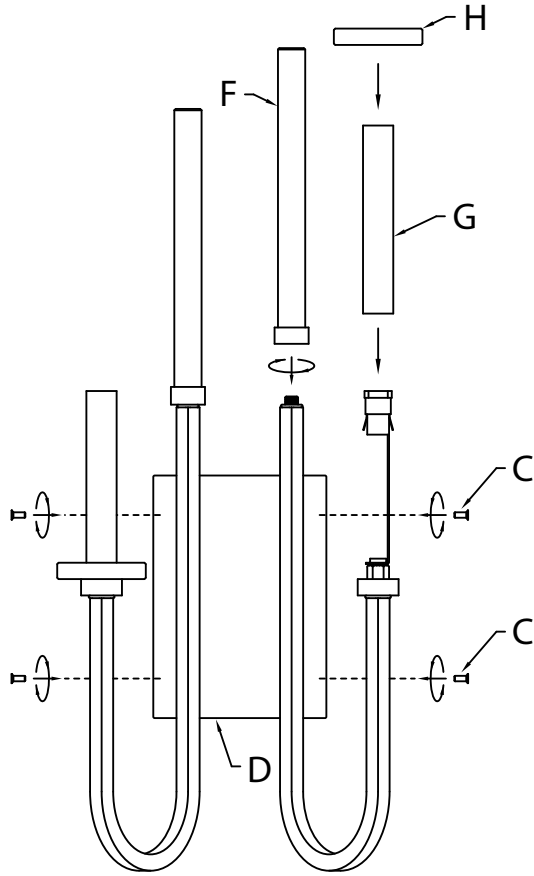

VISTA FRONTAL

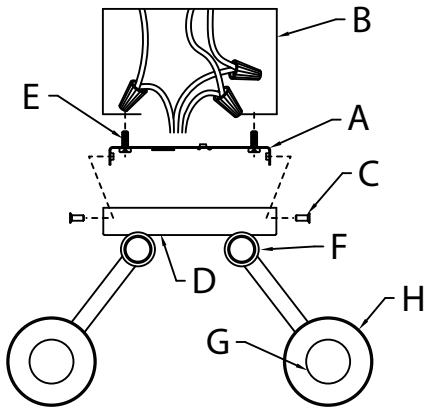

VISTA DE ARRIBA

Lista de Partes

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| [A] Placa de Montaje | [D] Escudete | [F] Varillas Decorativas |
| [B] Caja de Salida | [E] Tornillos de Montaje de la Placa | [G] Cubiertas de las Velas |
| [C] Tornillos de Montaje | | [H] Discos |

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA: Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.


LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

Instrucciones de Instalación

- 1) Acople la placa de montaje **[A]** a la caja de salida **[B]** con los tornillos de montaje de la placa **[E]**. La placa de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.
- 2) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - a) En las lámparas que tienen la placa de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasarlo por la placa de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

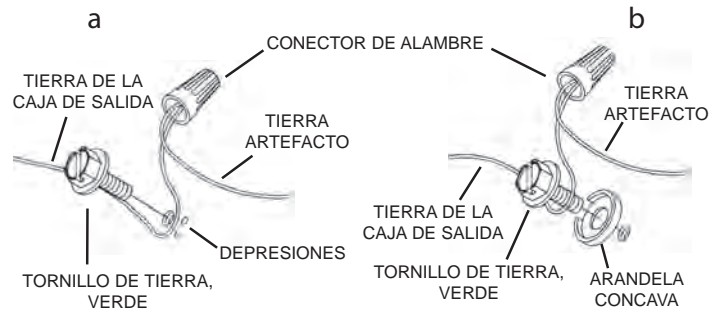

- 3) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 4) Empuje el artefacto a la pared alineando cuidadosamente los orificios en la placa de montaje con los orificios en el escudete **[D]**. **NOTA:** El artefacto puede instalarse con el vidrio hacia arriba o hacia abajo. Asegúrese de que todos los cables estén dentro del escudete y no pellizcado entre el escudete y la pared.
- 5) Atornille cuatro (4) tornillos de montaje **[C]**: dos a la izquierda y dos a la derecha del escudete **[D]**.
- 6) Enrosque las varillas decorativas **[F]** en las roscas que sobresalen de la parte superior de los brazos centrales.
- 7) Baje con cuidado las cubiertas de las velas **[G]** sobre los portalámparas.
- 8) Deslice con cuidado los discos **[H]** hacia abajo sobre las cubiertas de las velas.
- 9) Inserte las bombillas recomendadas (no suministradas).