


Fixture Diagram

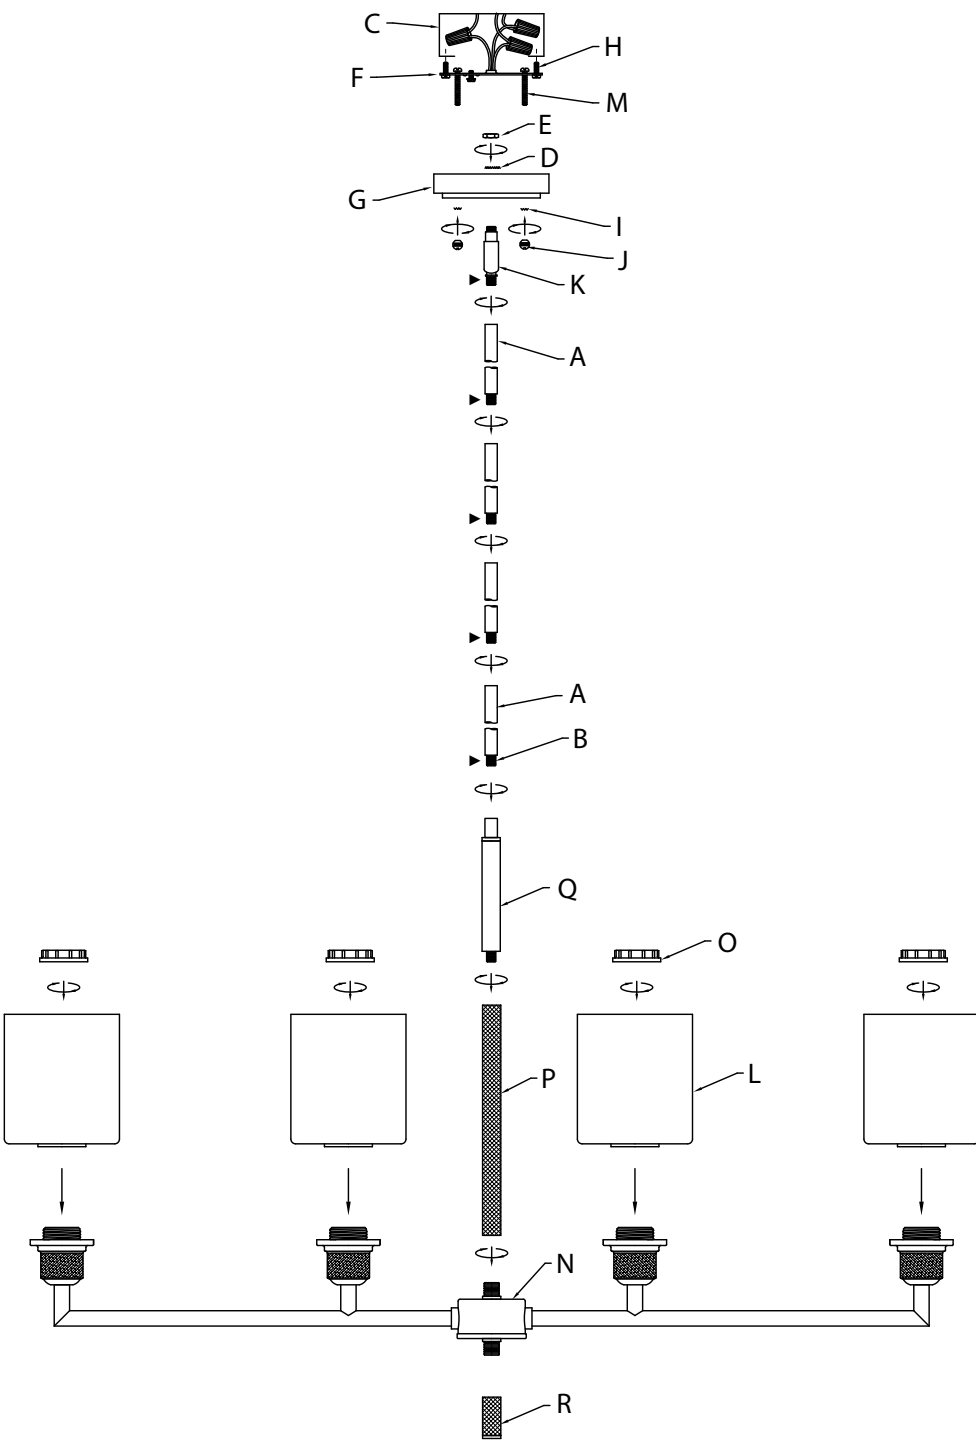

Parts List

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| [A] Stems | [G] Canopy | [M] Mounting Screws |
| [B] Short Threaded Tubes | [H] Strap Mounting Screws | [N] Main Body |
| [C] Outlet Box | [I] Lockwashers | [O] Socket Ring |
| [D] Lockwasher | [J] Knobs | [P] 9.5-inch Tube |
| [E] Hexnut | [K] Swivel | [Q] 4.5-inch Tube |
| [F] Mounting Strap | [L] Glass | [R] Lower Decorative Tube |

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

CLEANING:

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

Installation Instructions


- 1) Pass fixture wires from main body[N] through 9.5-inch tube[P] and screw tube onto threads protruding at top of main body.
- 2) Pass fixture wires from 9.5-inch tube through 4.5-inch tube[Q] and screw tube into top of 9.5-inch tube.
- 3) Pass fixture wires through desired number of stems[A] and screw stems together using supplied short threaded tubes[B].
NOTE: A minimum of one (1) 12-inch stem must be used when mounting fixture. Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 4) Screw first stem into coupling attached to 4.5-inch tube[Q].
- 5) Pass fixture wires from last stem through swivel[K]. Swivel should be installed with the longer end hanging down towards the mounting stems.
- 6) Screw longer end of swivel into end of last stem.
Note direction of swivel in accordance with ceiling. *If swivel is not yet installed, follow steps 7, 8 & 9. If swivel is already installed, go to step 10.*
- 7) Pass fixture wire through hole in canopy[G]. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 8) Pass fixture wire through lockwasher[D]. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 9) Pass fixture wire through hexnut[E]. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
NOTE: Fixture wires should not be cut shorter than 20 inches from above the canopy.
- 10) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[F]. Assemble mounting screws[M] into threaded holes.
- 11) Attach mounting strap to outlet box[C] using the strap mounting screws[H]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 12) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.
 If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

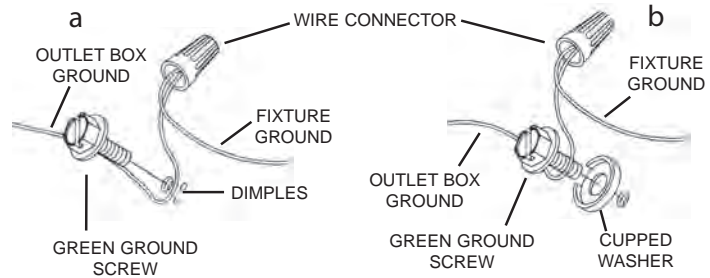

- 13) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 14) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy[G]. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy, or canopy and ceiling.
- 15) Use knobs[J] and lockwashers[I] to secure canopy. Tighten to secure.
- 16) Screw lower decorative tube[R] onto threads protruding from bottom of main body[N].
- 17) Lower glass[L] down over socket. Secure glass to socket by screwing socket ring[O] onto threads on outside of socket. Repeat for remaining glass pieces.
- 18) Insert recommended bulbs. (Not supplied).

Diagramme d'appareils

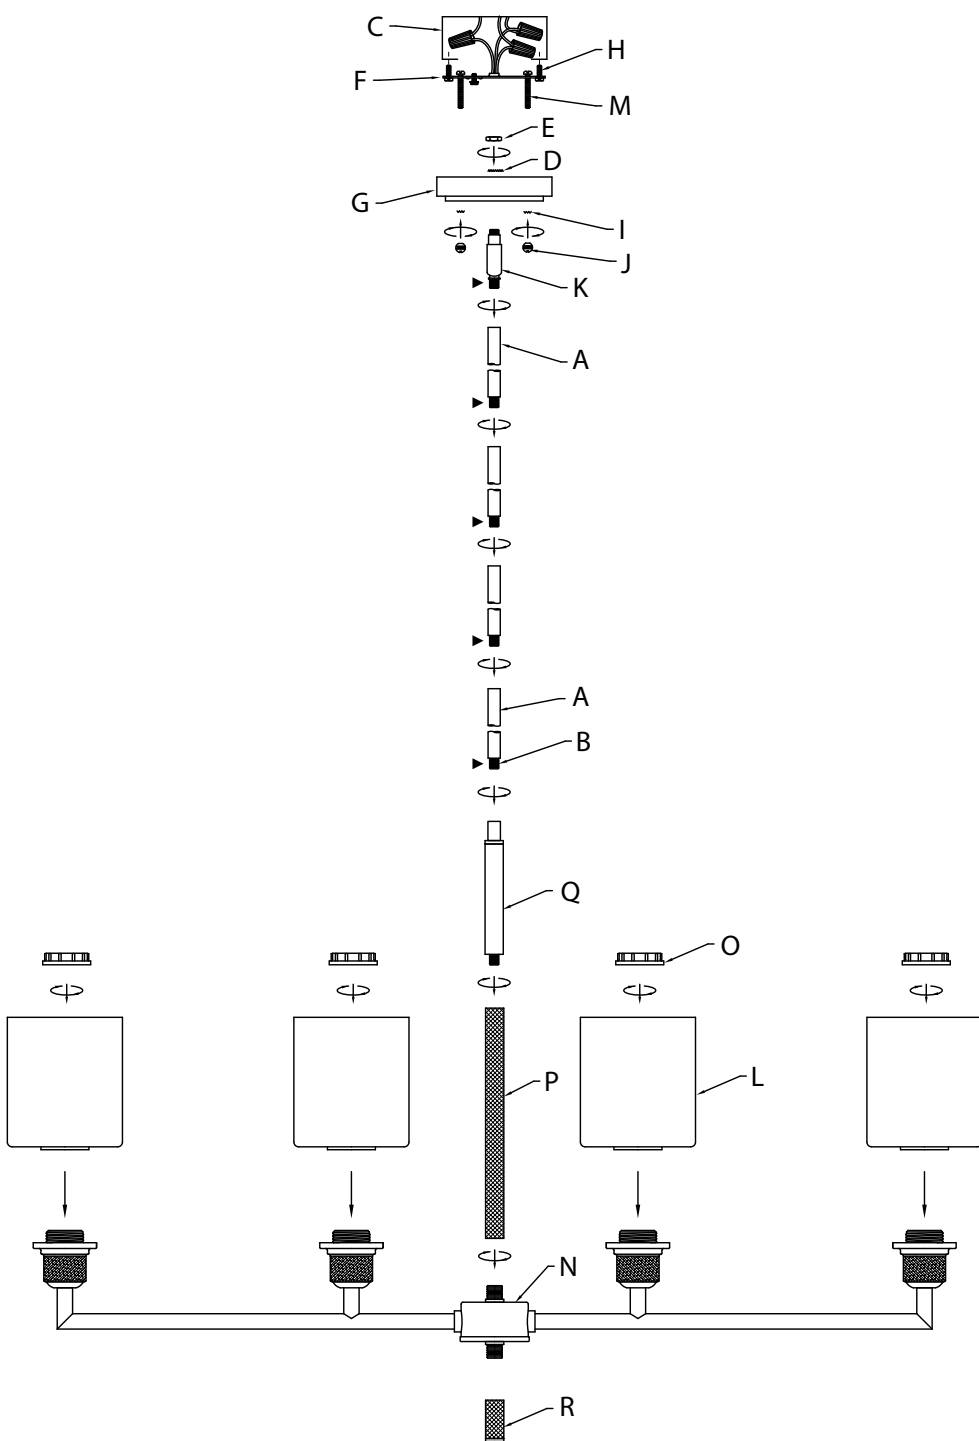

Liste des Pièces

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| [A] Tiges | [H] Vis de Fixation du Support | [N] Corps Principal |
| [B] Tubes Filetés Courts | [I] Rondelle de Blocage | [O] Anneau de Douille |
| [C] Boîte à Prises | [J] Boutons | [P] Tube de 24 cm |
| [D] Rondelle de Blocage | [K] Pivot | [Q] Tube de 11,4 cm |
| [E] Écrou Hexagonal | [L] Verre | [R] Tube Décoratif Inférieur |
| [F] Support de Montage | [M] Vis de Montage | |
| [G] Cache | | |

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

NETTOYAGE :


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

Instructions d'installation

- 1) Faites passer les fils du luminaire du corps principal [N] à travers le tube de 24 cm [P] et vissez le tube sur les filets dépassant au-dessus du corps principal.
- 2) Faites passer les fils du luminaire du tube de 24 cm dans le tube de 11,4 cm [Q] et vissez le tube dans la partie supérieure du tube de 24 cm.
- 3) Passez les fils du luminaire à travers le nombre de tiges [A] désiré et vissez les tiges ensemble à l'aide des tubes filetés courts fournis [B].
REMARQUE : Au moins une (1) tige de 12 pouces doit être utilisée pour le montage du luminaire. Passer le fil du luminaire à travers les tiges restantes et visser les tiges ensemble.
REMARQUE : Un composé de freinage de filets doit être utilisé pour toutes les tiges filetées tel qu'indiqué par le symbole (▶) pour prévenir les rotations accidentelles du luminaire durant le nettoyage, le changement d'ampoule, etc.
- 4) Vissez la première tige dans l'accouplement fixé au tube de 11,4 cm [Q].
- 5) Passez les fils du luminaire de la dernière tige par le pivot [K]. Le pivot doit être installé avec l'extrémité la plus longue suspendue vers les tiges de montage.
- 6) Vissez l'extrémité la plus longue du pivot sur l'extrémité de la dernière tige. Notez la direction du pivot en fonction du plafond. *Si le pivot n'est pas encore installé, suivre les étapes 7, 8 et 9. Si le pivot est déjà installé, passer à l'étape 10.*
- 7) Passez les fils du luminaire par le trou situé dans le cache [G]. Passez le tube fileté sur l'extrémité du pivot par le trou situé dans le cache.
- 8) Vissez les fils du luminaire par la rondelle de blocage [D]. Vissez une rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'intérieur du cache.
- 9) Passez les fils du luminaire par l'écrou hexagonal [E]. Vissez l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté.
REMARQUE : Les fils du luminaire ne devrait pas être coupé plus court que 20 pouces mesurés à partir du dessus du cache.
- 10) Localisez les trous filetés appropriés sur le support de montage [F]. Vissez les vis de montage [M] dans les trous filetés.
- 11) Fixez le support de montage sur la boîte à prises [C] avec les vis de fixation du support [H]. Le support de montage peut être réglé en fonction de la position du luminaire.
- 12) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 13) Poussez luminaire au plafond, en passant soigneusement les vis de montage à travers des trous dans le cache [G].
REMARQUE : Veiller à ce que les fils ne soient pas coincés entre le support de montage et le luminaire ou entre le cache et le plafond.
- 14) Utilisez les boutons [J] et les rondelles de blocage [I] pour sécuriser le cache. Serrez pour sécuriser.
- 15) Vissez le tube décoratif inférieur [R] sur les filets dépassant du bas du corps principal [N].
- 16) Abaissez le verre [L] sur la douille. Fixez le cache à la douille en vissant l'anneau de douille [O] sur le filetage à l'extérieur de la douille. Répétez le même procédé pour les autres pièces en verre.
- 17) Installez les ampoules recommandées (Non fournies).

Diagrama de Accesorios

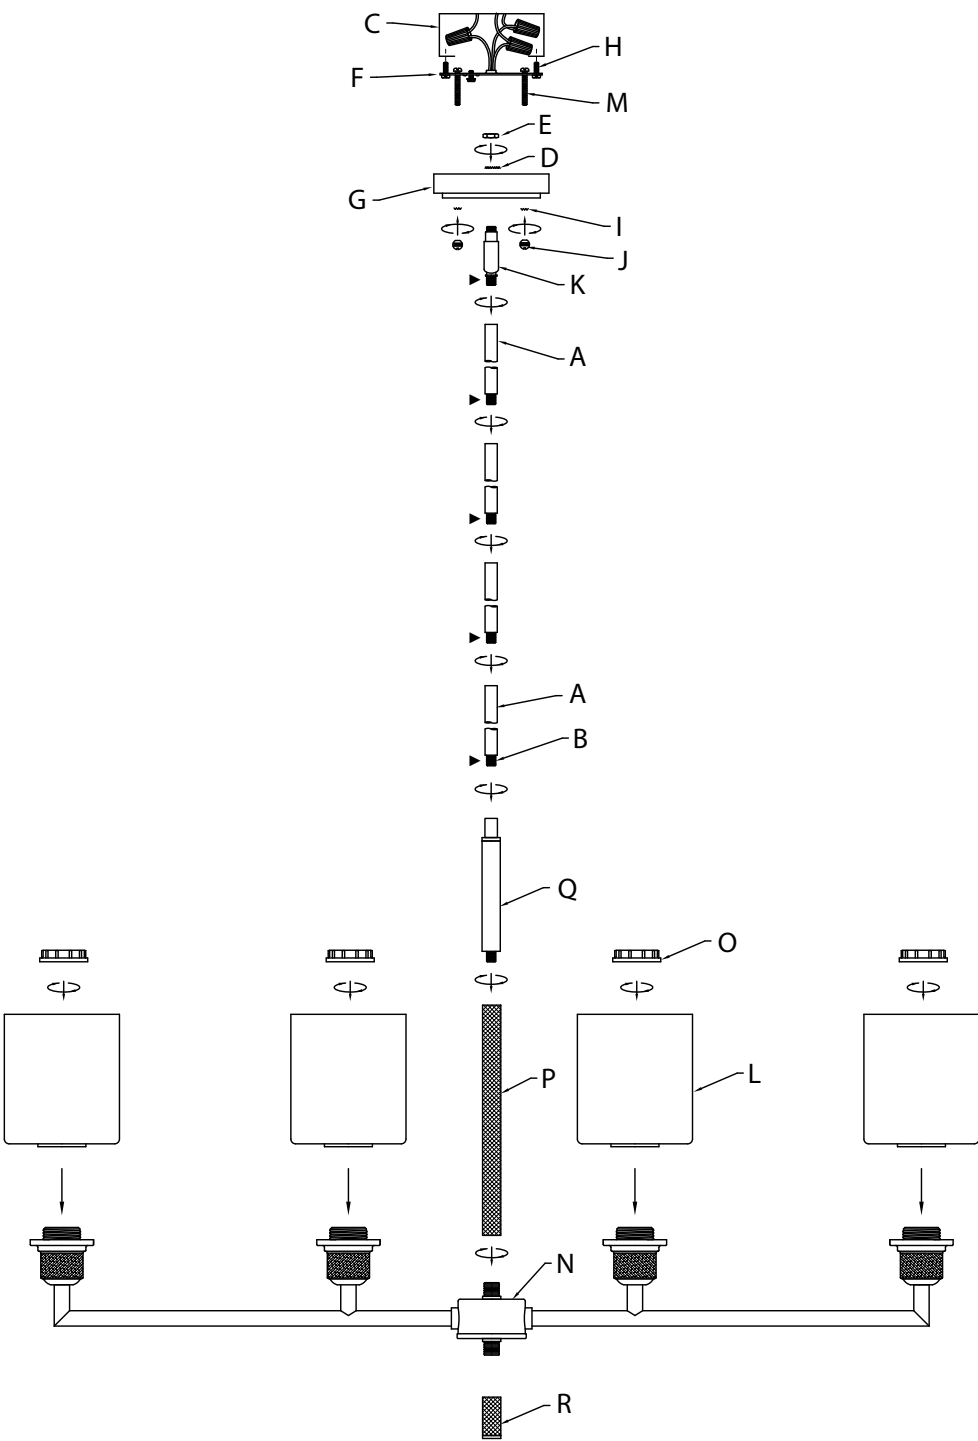

Lista de Partes

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|
| [A] Vástago | [G] Escudete | [N] Cuerpo Principal |
| [B] Tubos Roscados Cortos | [H] Tornillos de Montaje de la Abrazadera | [O] Anillo del Portalámparas |
| [C] Caja de Distribución | [I] Arandelas de Seguridad | [P] Tubo de 9.5 Pulgadas |
| [D] Arandela de Seguridad | [J] Perillas | [Q] Tubo de 4.5 Pulgadas |
| [E] Tuerca Hexagonal | [K] Unión Giratoria | [R] Tubo Decorativo Inferior |
| [F] Abrazadera de Montaje | [L] Vidrio | |
| | [M] Tornillos de Montaje | |

Precauciones


PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA: Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

LIMPIEZA:
• Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
• Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

Instrucciones de Instalación


- 1) Pase los cables del artefacto desde el cuerpo principal [N] a través del tubo de 9.5 pulgadas [P] y enrosque el tubo en las roscas que sobresalen en la parte superior del cuerpo principal.
- 2) Pase los cables del artefacto desde el tubo de 9.5 pulgadas a través del tubo de 4.5 pulgadas [Q] y enrosque el tubo en la parte superior del tubo de 9.5 pulgadas.
- 3) Pase los cables del artefacto a través del número deseado de vástagos [A] y enrosque los vástagos entre sí utilizando los tubos roscados cortos [B] suministrados.
NOTA: Se debe usar un mínimo de un (1) vástago de 12 pulgadas cuando se monte el artefacto. Pase el cable de la unidad a través de los vástagos restantes y enrosque los vástagos entre sí.
NOTA: El compuesto para rosca estanca debe aplicarse a todas las roscas de vástago con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el cambio de lámpara, etc.
- 4) Enrosque el primer vástago en el acoplamiento fijado al tubo de 4,5 [Q].
- 5) Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través de la unión giratoria [K]. La unión giratoria debe instalarse con el extremo más largo colgando hacia los vástagos de montaje.
- 6) Enrosque el extremo más largo de la unión giratoria en el extremo del último vástago.
Tenga en cuenta la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el techo. Si la unión giratoria aún no está instalada, siga los pasos 7, 8 y 9. Si la unión giratoria ya está instalada, vaya al paso 10.
- 7) Pase los cables del artefacto a través del orificio en el escudete [G]. Pase el tubo roscado en el extremo de la unión giratoria hacia arriba a través del orificio en el escudete.
- 8) Pase los cables del artefacto a través de la arandela de seguridad [D]. Enrosque la arandela de seguridad en el extremo del tubo roscado que sobresale desde el interior del escudete.
- 9) Pase el cable del artefacto a través de la tuerca hexagonal [E]. Enrosque la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado.
NOTA: Los cables del artefacto no deben ser cortado a menos de 20 pulgadas de la parte superior del escudete.
- 10) Encuentre los orificios roscados adecuados en la abrazadera de montaje [F]. Instale los tornillos de montaje [M] en los orificios roscados.
- 11) Fije la abrazadera de montaje a la caja de distribución [C] utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera [H]. La abrazadera de montaje se puede ajustar para adaptarse a la posición del artefacto.
- 12) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
a) En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasarlo por la abrazadera de montaje.
Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

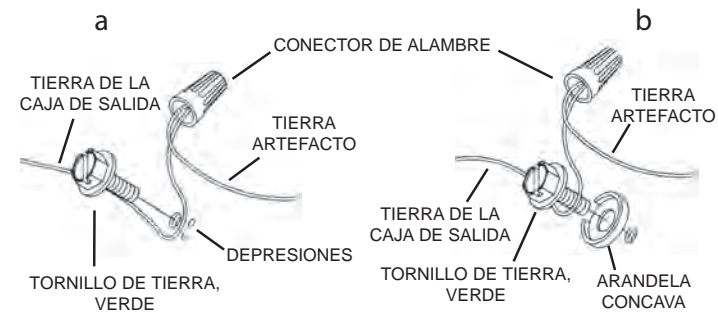

- 13) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 14) Empuje el artefacto al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios de el escudete [G]. **NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y el escudete, o entre el escudete y el techo.
- 15) Utilice las perillas [J] y las arandelas de seguridad [I] para asegurar la escudete. Apriete para asegurar.
- 16) Enrosque el tubo decorativo inferior [R] en las roscas que sobresalen de la parte inferior del cuerpo principal [N].
- 17) Baje el vidrio [L] sobre el portalámparas. Enrosque el anillo del portalámparas [O] en las roscas de la parte exterior del portalámparas para fijar el vidrio al portalámparas. Repita para las piezas de vidrio restantes.
- 18) Instale las bombillas recomendadas (No suministradas).